

XE155GA



康明斯低速大扭矩



纯并联散热器



新一代智控系统





全新大视野驾驶室



一键启动

整体概述

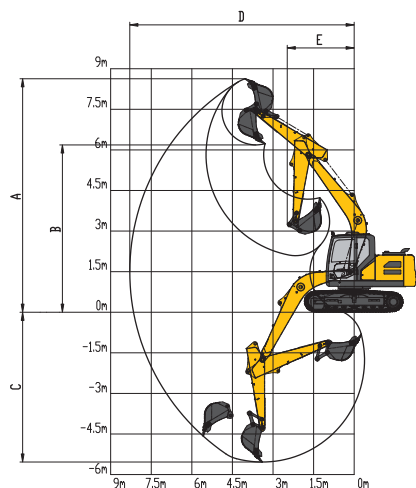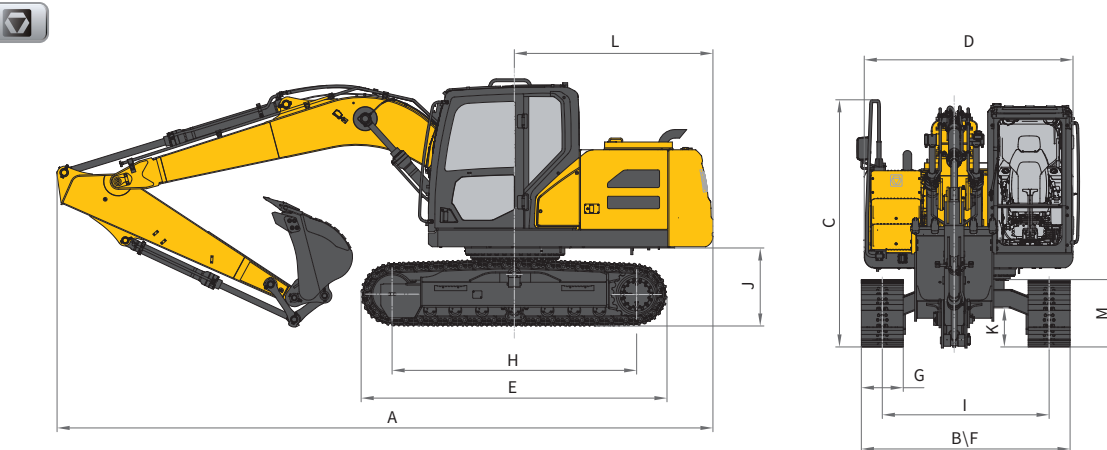

外形尺寸

单位:mm

A总长	7825
B总宽	2590
C总高	2950
D转台宽度	2490
E履带长度	3665
F底盘总宽	2590
G标准履带板宽度	600
H履带轴距	2930
I轨距	1990
J配重离地间隙	931
K最低离地间隙	466
L尾部最小回转半径	2360
M履带高度	802

作业范围

单位:mm

A最大挖掘高度	8640
B最大卸载高度	6165
C最大挖掘深度	5555
D最大挖掘半径	8310
E最小回转半径	2445

型号

XE155GA

操作重量/kg	14600
铲斗容量/m ³	0.32~0.72

发动机

型号	F4.5CS4129
直喷	√
4冲程	√
水冷	√
涡轮增压	√
空空中冷	√
缸数	4
额定输出功率/kW	96/2200
最大扭矩/转速/N·m/rpm	570/1300
排量L	4.5

油类容量

燃油箱容量L	240
液压油箱容量L	95
发动机油容量L	11

工作装置

标配	动臂长度/mm	4600
	斗杆长度/mm	2520
	铲斗容量/m ³	0.65(加强斗)
选配	动臂长度/mm	/
	斗杆长度/mm	2100/3010
	铲斗容量/m ³	0.32/0.4/0.61/0.72(土方斗)/0.52(岩石斗)

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	5.3/3.0
回转速度r/min	11
爬坡能力°	≤35
接地比压/kPa	37
铲斗挖掘力/kN	107
斗杆挖掘力/kN	74
最大牵引力/kN	134

液压系统

主泵	2×变量泵
主泵额定流量L/min	2×129
主安全阀压力/MPa	34.3/37
行走系统压力/MPa	34.4
回转系统压力/MPa	25
先导系统压力/MPa	3.9

备注：本产品随技术进步不断更新改进，如有修改，恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

2023.5.31

