

ZOOMLION

中联重科叉装车产品

ZTH4525R/ZTH4518R

符合GB/CE标准

产品亮点

- 静液压驱动，行驶性能更舒适，车速快；
- 4×4驱动系统，牵引力大，越野性能强；
- 360°连续回转，作业范围大，工况适用性强；
- 搭载10.1寸显示屏，集监控、控制、娱乐于一体，人机交互体验佳；
- 标配浮动式货叉，可选配铲斗、高空作业平台、臂架、吸盘等多种属具，可满足用户多种工况使用；
- 中联高机智能远程监控与租赁管理平台，快速完成设备定位、故障诊断、运营管理等。

产品配置

标准配置

远程通讯系统	10.1寸彩色显示屏	USB接口
喇叭	货叉自动调平	蓝牙
倒车蜂鸣	寸进制动	收音机
工作频闪灯	力矩限制系统	一键收车功能
比例控制	冷暖空调系统	XY轴动作
紧急停止系统	ECO模式	位置记忆功能
工作灯	故障诊断系统	

选配功能

属具自动识别系统
快速连接液压插销功能
无线遥控
远程监控与租赁管理平台
严寒启动包
倒车影像

属具选配

浮动式货叉
铲斗
起重臂架(带卷扬机)
高空作业平台
液压卷扬机
单吊钩
真空吸盘
多维度功能机械抓手



思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

服务热线：400-157-8888

邮箱：awm@zoomlion.com

邮编：410209

网址：www.zoomlion-access.com





回转型伸缩臂式叉车


ZTH4525R/ZTH4518R

符合GB/CE标准

型号	ZTH4525R	ZTH4518R
尺寸		
A 总长	8.9m	7.33m
B 总宽	2.48m	2.45m
C 总高	3.04m	3.11m
F 轴距	3.07m	2.6m
G 离地间隙	0.35m	0.35m
性能		
额定载荷	4500kg	4500kg
最大举升高度	24.8m	18m
最大举升时载荷	2000kg	3000kg
最大前伸长度	19m	15.1m
最大前伸时载荷	300kg	600kg
整机重量	1700kg (含货叉)	14500kg (含货叉)
最大牵引力	95kN	95kN
外转半径	4.2m	3.6m
动力		
品牌/型号	Cummins QSF3.8_02/Cummins F4.5/Cummins F3.8 01	Cummins QSF3.8_02/Cummins F4.5/Cummins F3.8 01
额定功率	93/89/90kw	93/89/90kw
最大扭矩	500Nm	500Nm
缸数	4	4
排量	3800/4500/3800ml	3800/4500/3800ml
传动方式	静液压	静液压
最大行驶速度	35km/h	35km/h
转向方式	前轮/四轮/蟹行	前轮/四轮/蟹行
轮胎		
轮胎型号	445/65-22.5	405/70-20 18PR
液压		
工作泵类型	柱塞泵	
液压流量-压力	107-280 L/min-bar	107-280 L/min-bar
油箱		
液压油箱	150L	150L
燃油箱	140L	140L
货叉		
货叉尺寸	1220×150×50mm	1220×150×50mm
货叉架翻转角度	118°	118°
工作速度		
最大变幅速度	37/23s	27/15s
最大伸缩速度	38/36s	19/19s
货叉抬臂速度	6s	6s
货叉回缩速度	6s	6s
回转速度	2.3rpm	2.3rpm
支腿下放速度	6s	6s
支腿收回速度	5s	5s

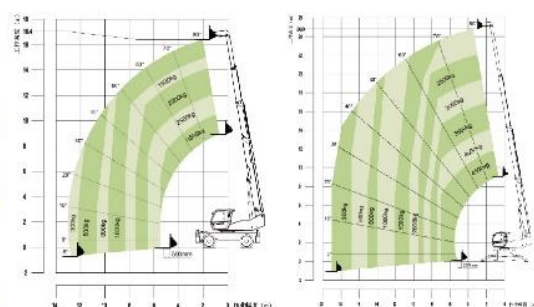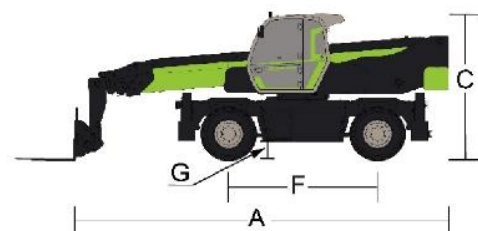

ZTH4525R作业曲线

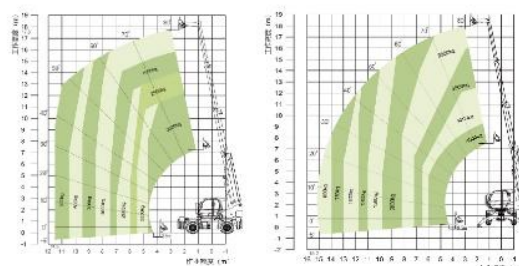

ZTH4518R作业曲线